

SUELOS en DM

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje.

MATERIAL NECESARIO



TALADRO
ATORNILLADOR



REMACHADORA



BROCA
5 mm

MATERIAL SUMINISTRADO



REMACHE
5x34




TORNILLO
8x40

MONTAJE



¡ATENCIÓN! Tenga especial cuidado al taladrar, podría perforar partes importantes del vehículo. Para evitarlo, no profundice más de **10 mm**.

Antes de comenzar el montaje desmontar las anillas de sujeción del suelo (si el vehículo las lleva). Posicionar las piezas centrándolas en el vehículo. Una vez hecho, volver a colocar las anillas de sujeción y atornillar para conseguir que las piezas queden sujetas. Seguidamente proceder a realizar los taladros y remachar, siempre comprobando que las piezas no se desplazan. Utilizar los remaches de 5x34 que se suministran.

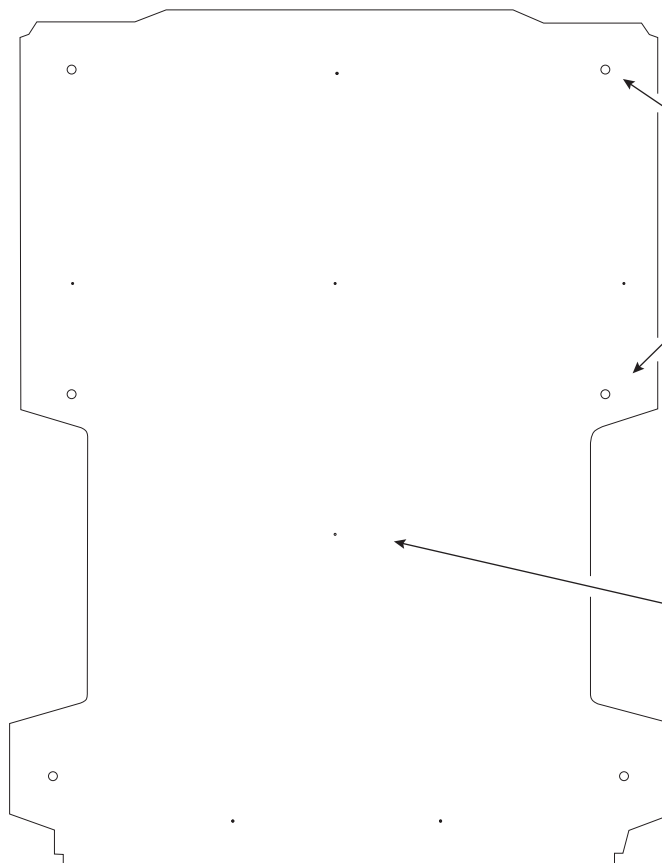

Puntos de anclaje originales.
Desmontar previamente las anillas de sujeción y volver a colocar encima del suelo. Sujetar mediante tornillo de 8x40.



Taladros para fijar el suelo mediante remaches.

