

SUELOS en DM

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje.

MATERIAL NECESARIO



TALADRO
ATORNILLADOR



REMACHADORA



BROCA
5 mm

MATERIAL SUMINISTRADO




REMACHE
5x34




TORNILLO
8x40


MONTAJE

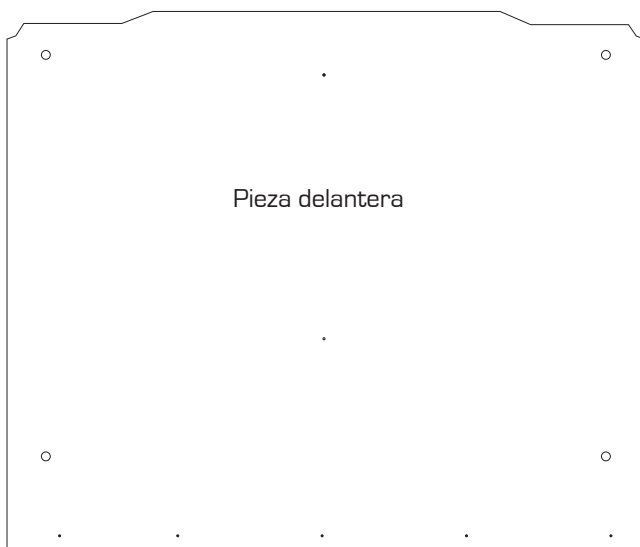

Pieza delantera

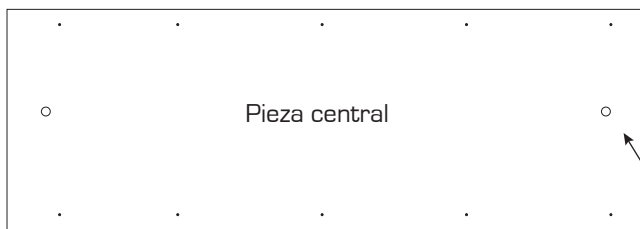

Pieza central

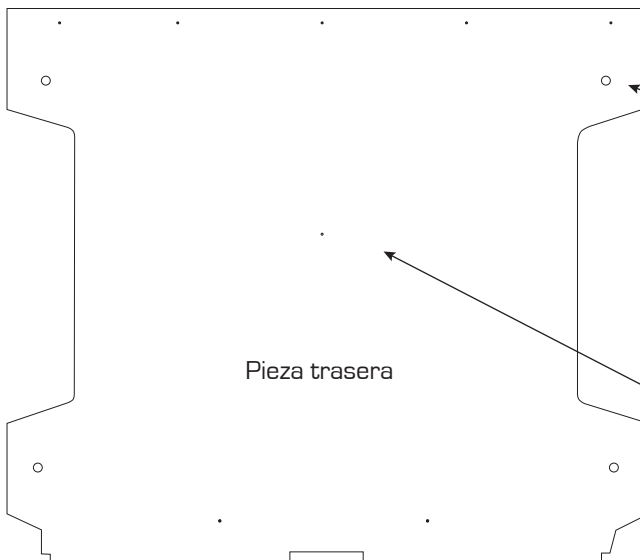

Pieza trasera



¡ATENCIÓN! Tenga especial cuidado al taladrar, podría perforar partes importantes del vehículo. Para evitarlo, no profundice más de 10 mm.

Antes de comenzar el montaje desmontar las anillas de sujeción del suelo (si el vehículo las lleva). Posicionar las piezas centrándolas en el vehículo. Una vez hecho, volver a colocar las anillas de sujeción y atornillar para conseguir que las piezas queden sujetas. Seguidamente proceder a realizar los taladros y remachar, siempre comprobando que las piezas no se desplazan. Utilizar los remaches de 5x34 que se suministran.

Puntos de anclaje originales. Desmontar previamente las anillas de sujeción y volver a colocar encima del suelo. Sujetar mediante tornillo de 8x40.



Taladros para fijar el suelo mediante remaches.

